

Marinelite®

VHF9000

A 级 DSC 甚高频



甚高频船用台式对讲机，中文菜单，支持触摸按键、旋钮操作，具有良好的对讲通讯效果，内置DSC功能，可外接VDR，具有良好的防水性能，防水等级达到IP56。

- DSC 70频道连续值守
- 标准UIC信道及天气预报报警功能
- 呼入电文自动记录
- 10个气象频道及天气报警功能
- 优先扫描，双频道守候及三频道守候
- 遇险，选呼，全呼等等呼叫功能
- BAM接口，DSC接口，GNSS数据输入接口
- **中国船级社CCS认证**
- 符合ITU-R M.493-15、IMO MSC.302 (87)、IMO MSC.1/Circ.1460、IMO MSC.511(105)、IEC 60945、IEC 61097-8:1998、IEC 61097-3:2017、IEC 61097-7:2018、IEC 62923-1:2018、IEC 62923-2:2018等国际标准

A 级 DSC 甚高频船用对讲机

触摸屏


■ 技术规格

一般规格	
频率范围	发射:156.000~162.000MHz 接收:156.000~163.450MHz
调制方式	FM(16K0G3E), DSC(16K0G2B)
工作电压	12V -10%/+30%
工作温度范围	-20°C~+60°C
天线阻抗	50Ω
DSC等级	A类
DSC接收灵敏度	≤-111dBm (1%BER)
外形尺寸(长×高×厚)	W(220) X H(98.5) X (D)161.5mm
重量(单机)	1400g(±2%)
频道间隔	25kHz

发射机规格		接收机规格	
输出功率	25W/1W	接收灵敏度	≤-120dBm (12dB SINAD)
最大频偏	±5kHz	杂散响应	≥70dB
信噪比	≥40dB	邻道选择性	≥70dB
邻道功率	≤-70dB	互调干扰性	≥68dB
消耗电流	≤5.5A(高功率) ≤1.5A(低功率)	音频输出功率	≥4.5W (10%失真,4Ω)
输入阻抗	2kΩ(话筒)	GNSS信号格式	NMEA0183-2.0
		输出阻抗	4Ω(喇叭)

→注意:规格如有变动,恕不另行通知。

■ 安装尺寸图

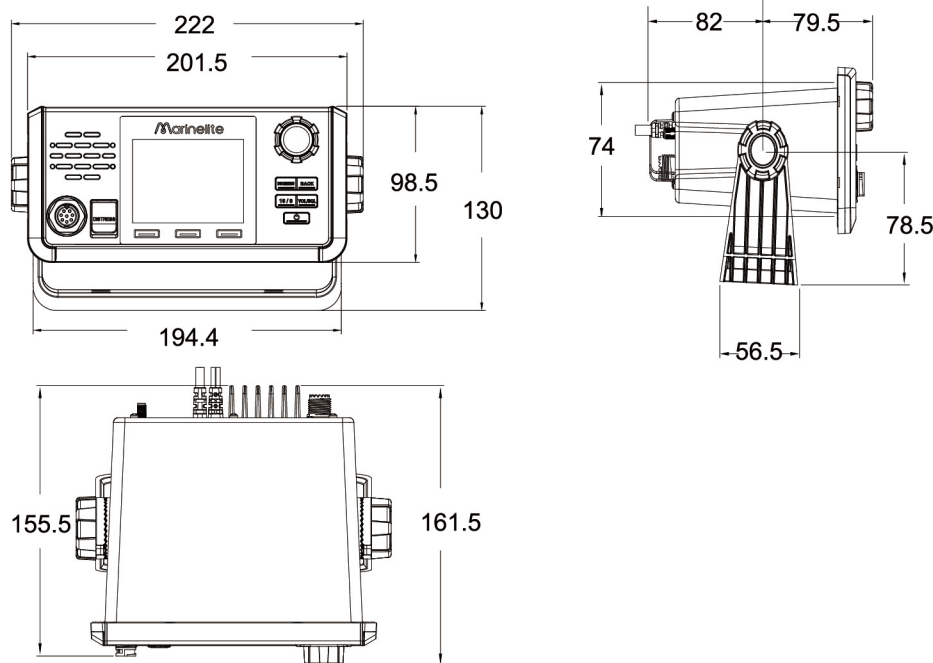

Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288

EMAIL: Saiyang@ova.com.cn

http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号边普科技园3号楼南楼4-5楼