

Marinelite®

8" 回声测深仪

型 号 EP811S/EP822S



- 高对比度，亮度调节效果好，适合在强光下和夜间使用
- 先进的DSP高影像超声数字处理技术，实现低盲区、高分辨率回波
- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 专业设计，美观时尚，精致耐用，多种语言菜单功能显示
- SD数据卡，可进行存储集回放功能、支持程序快速升级
- 超低盲区，能探测0.2m超低水位


主要技术指标

型号	EP822S	EP811S
频率	200KHz&200KHz (双通道)	200KHz (单通道)
屏幕类型	8"	
分辨率	800*600px	
信号处理	DSP 数字信号处理	
输出功率	600W-1000W	
工作电压	DC 24V(11~35V)	
测深精度	±1%	
最小盲区	0.2m	
量程	0~500m	
自动量程	OFF/ON	
自动增益	OFF/L/M/H	
深度报警	浅水报警	
电压报警	OFF/ON	
放大模式	OFF/ 自动 / 海底锁定	
放大倍数	2 倍、4 倍、8 倍	
回波色标	8、16	
背景颜色	2 种	
图像速度	7 级 (停止、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×3)	
深度单位	米 (m)、英尺 (ft)、英寻 (fa)	
回波消色	有	
TVG	OFF/L/M/H	
SD 数据卡	存储及回放功能, 快速升级程序	
系统语言	简体中文、英文、繁体	
温度范围	-10℃~40℃	


→注意:规格如有变动,恕不另行通知。

安装尺寸图

嵌入式安装

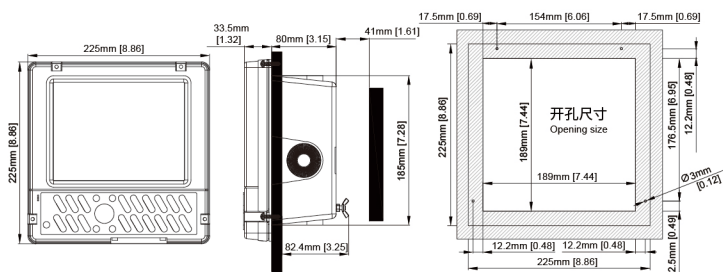

桌面式安装

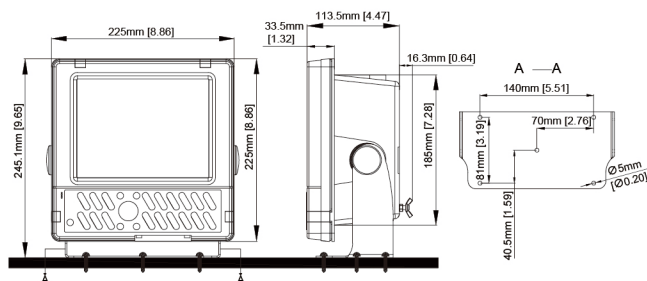

选配换能器

A-TD25



A-TD26



A-TD28



A-PD204D



Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288

EMAIL: Saiyang@ova.com.cn

http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号迈普科技园3号楼南楼4~5楼