


NEW

SC9000 卫星罗经

2m基线精度已可达0.08RMS



高清触摸屏分显仪

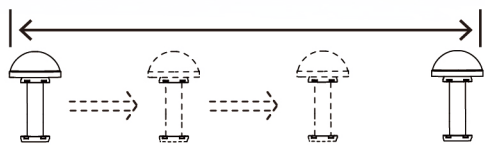

自由基线, 灵活配置, 基线最长可达5m, 定向超精准

- ▶ 前置式载波相位解码技术, 定向更精准
- ▶ 多星系统, 具有更快的定向速度
- ▶ 快速启动、信号重捕、艏向更新快、转向速率高等特性
- ▶ 多路NMEA0183输出, 为雷达、ARPA、ECDIS、AIS、海图标绘仪、自动舵、声纳等海用导航设备提供高准确度、高稳定性的船舶艏向数据及定位数据
- ▶ 支持CAN输出, 支持艏向、位置、航速航向、时间等信息输出
- ▶ 彩色触摸屏罗经分显仪, 提供罗经与数字双模式, 数据更直观, 设备更便捷
- ▶ 无机械部件, 免维护, 无重复性成本, 安装简单
- ▶ 中国船级社CCS认证
- ▶ 先进的航速航向滤波技术, 使数据更平稳
- ▶ 内置陀螺补偿系统具有更优秀的艏向性能

SC9000 卫星罗经

综合

基线长度	最长 5M
船舶向精度	0.08° RMS(基线 2M)
姿态精度	纵摇 / 横摇: 0.4° RMS
冷启动	<2 min
定位精度	2.5 m
首次定位时间	冷启动: ≤32s 热启动: ≤1s 重捕获: ≤1s
测速精度	GPS+BDS: 0.1m/s

接口(数据盒)

端口数量	NMEA0183 数据接口 ×6 GNSS 输出 ×2, 固定 9600bps HDT 输出 ×2, 默认 38400bps, 可调 HDT 及 GNSS 输出 ×2, 默认 4800bps, 可调 AD-10 ×2 分显仪 ×1 CAN ×1 (可选配) 报警输入 ×1
数据语句	RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL, ZDA, HDT, ROT, THS

分显仪(选配)

屏幕	5"
分辨率	800*480
显示模式	罗盘显示、数字显示模式

电源电压

电源电压	11~35V
------	--------


工作环境

温度: -30℃~+70℃
防护等级: 天线IP56; 数据盒IP20
震动: 符合IEC60945

- 参数如有更改, 恕不能及时通知, 敬请咨询销售商!

安装尺寸图

单位:mm

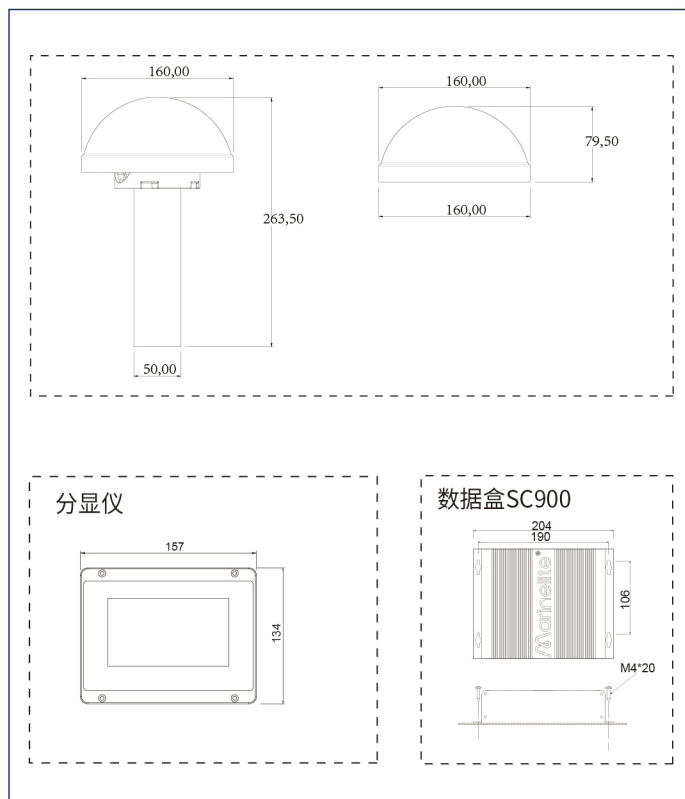

连接图

