

Marinelite®

高清晰的鱼群回波

8"探鱼仪

型号 FP821S



- 高对比度, 亮度调节效果好, 适合在强光下和夜间使用
- 先进的DSP高影像超声数字处理技术, 实现低盲区、高分辨率回波
- 全程高速采样, 让鱼虾尽显其中
- 双频增益完全独立控制
- 多种配色及背景模式等人性化设计
- 专业设计, 美观时尚, 精致耐用, 多种语言菜单功能显示

选配换能器

A-TD25B



A-TD26B



A-TD25P



A-TD254B



A-TD37B



主要技术指标

通用

发射信号频率	50&200KHz双频
发射功率	600~1000W
脉冲长度	0.12~3.0ms
测量精度	0.1m
灵敏度	95dBm
报警功能	水温报警、深度报警、电压报警
支持语言	中文、英文、繁体

显示单元

显示模式	双频显示、放大模式
放大模式	自动放大、手动放大、海底锁定
画面速度	7种选择(停、1/8、1/4、1/2、1/1、2/1、3/1)
显示颜色	回波颜色:5种色配列方案背景颜色:黑、蓝

接口


输入语句	IEC61162-1(NMEA0183) RMC
输出语句	IEC61162-1(NMEA0183) DPT、DBT、GLL、MTW
串口打印	适用于打印机DPU-414
电源输入	DC 24V (11~35V)

环境条件

工作温度	-10℃~+40℃符合IEC60945标准
工作湿度	10~90%相对湿度
主机防护等级	IP20
换能器防护等级	IP66


→注意:规格如有变动,恕不另行通知。

连接图

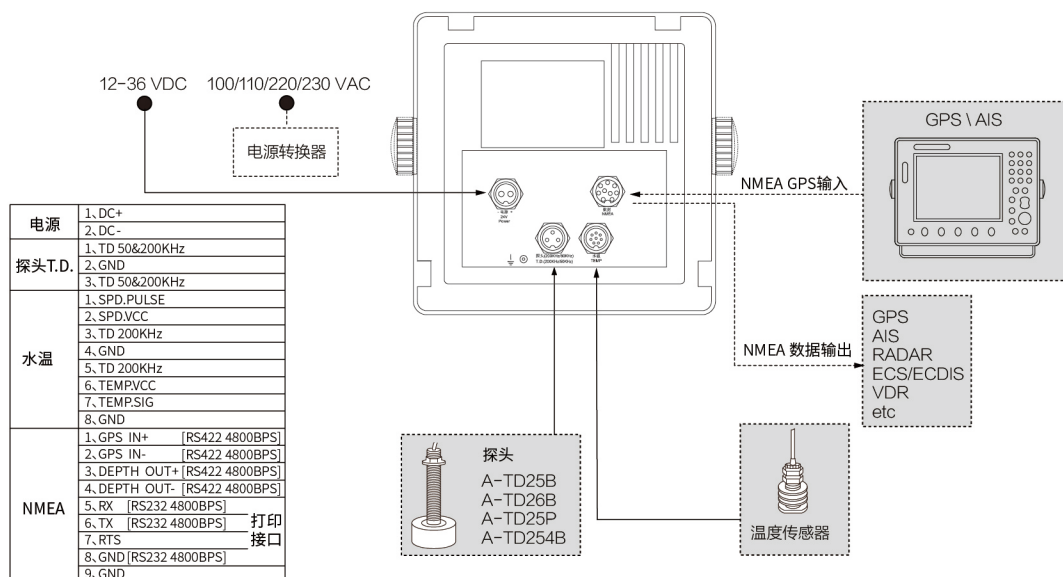


安装尺寸图

嵌入式安装

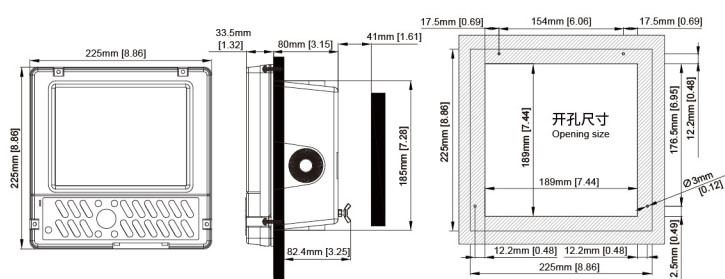

桌面式安装

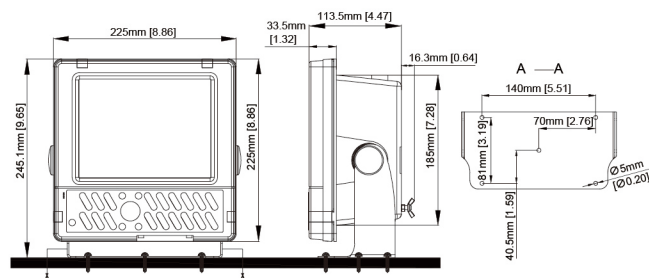

Marinelite® 南通赛洋电子有限公司



TEL: (+86)0513-89129287/89129288
EMAIL: Saiyang@ova.com.cn
http://www.ova.com.cn

江苏省南通市崇川区新胜路158号迈普科技园3号楼南楼4~5楼