

高准确度、高精度船舶运动信息

卫星计程仪

型 号 GSL1200



7" 高清触摸屏分显仪 (选配)


符合MSC.96(72)、MSC.334(90)、IEC 61023-2007等国际标准

- 前置式载波相位解码技术, 定向更精确;
- 北斗/GPS双星系统, 具有更快的定向速度;
- 先进的航速航向滤波技术, 使数据更平稳, 内置陀螺仪补偿系统具有更优秀的艏向性能;
- 具有快速启动、信号重捕、艏向更新快、转向速率高等特性;
- 科学的解析算法, 准确分解船艏、船尾横向运动信息;
- 出色的工业产品设计, 外观时尚、安装简单;
- 无机械部分, 免维护, 无重复性成本;
- 多路NMEA0183输出, 为雷达、标绘仪、自动舵、鱼探仪、声呐等海用导航设备提供高准确度、高精度船舶运动信息;
- 可选配全触摸式计程仪分显仪, 该分显仪配备多种显示模式, 数据更直观、设备更便捷;
- 设备不受水温、盐度影响, 需防范大风、暴雨复杂海况。

主要技术指标


速度精度:	2%或0.2kn 取大者
里程精度:	误差不超过每小时航行 距离的2%或0.2nm/h, 取大者
速度范围:	-99.9~99.9kn
距离范围:	-0~9999.9nm
数据接口:	NMEA0183、AD-10
罗经安全距离:	55cm
电源电压:	DC 24V (11V~36V)

连接图

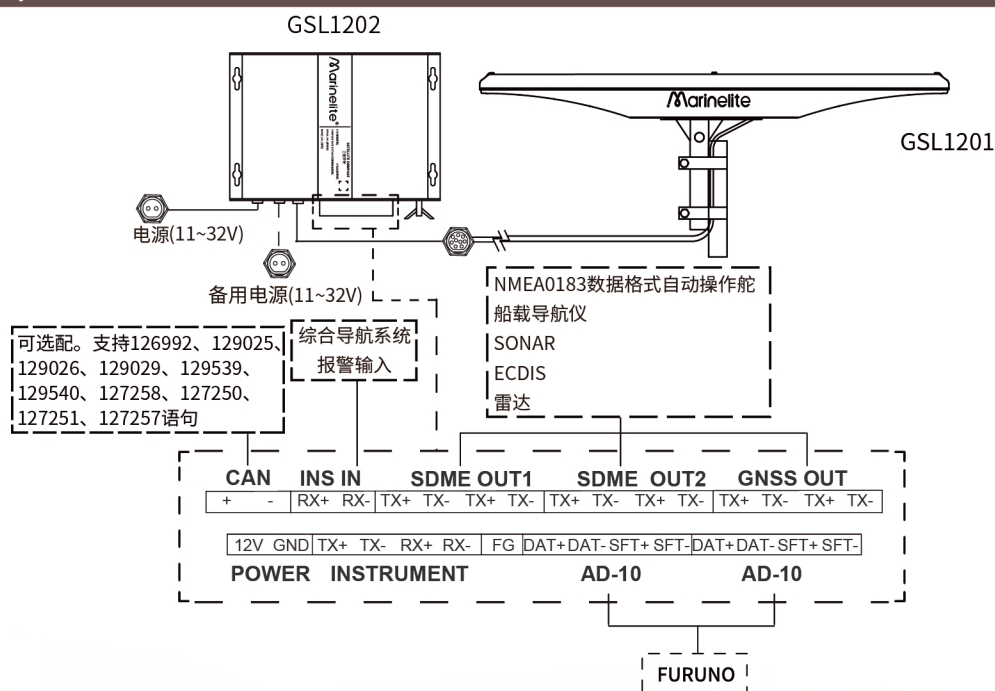


安装尺寸图

天线单元
GSL1201

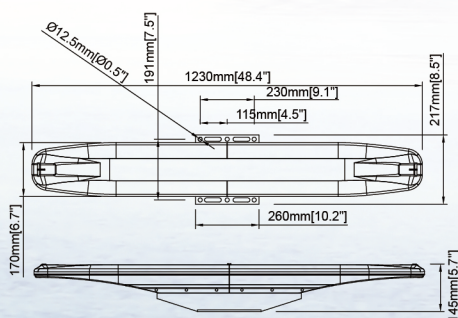

数据盒
GSL1202



显示单元
选配

